


**APPLICATION**



Le panneau sandwich REX SDW TOITURE 3 est composé d'une tôle extérieure en acier avec profil trapézoïdal et d'une tôle acier intérieure avec profil linéaire. Dans sa version standard, le produit est livré avec une âme de mousse PIR (polyisocyanurate). Il est adapté à toutes les toitures avec une pente minimale de 4°.

**Vue en coupe**

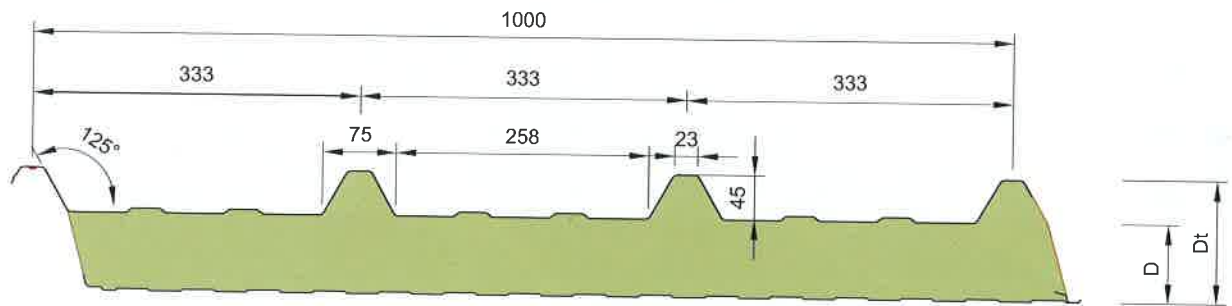

**Caractéristiques**

Epaisseur [D]	Epaisseur totale [Dt]	Poids	Valeur U	Valeur Rd
[mm]	[mm]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> .k]	[m <sup>2</sup> .k/W]
30	75	11,1	0,66	1,52
40	85	11,5	0,51	1,94
60	105	12,3	0,36	2,81
80	125	13,1	0,26	3,89
100	145	13,9	0,21	4,83
120	165	14,7	0,18	5,68
150	195	15,9	0,14	6,95

Les valeurs d'isolation reprises au tableau ci-dessus sont déterminées conformément à la norme NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012